

Acuaria 37 Ponorná čerpadla



Ponorná monobloková odstředivá vícestupňová čerpadla pro zásobování vodou

Aplikace

Čerpání čisté vody pro domácnost, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.

Vhodné pro otevřené studny, jezírka a tanky.

Materiály

Tělo čerpadla, filtr a oběžná kola nerez AISI 304.

Sání a výtlač litina.

Hřídel čerpadla nerez AISI 431.

Difuzory z technopolymeru.

Dvojitá mechanická ucpávka.

O-kroužky NBR/EPDM.

Vybavení

Zpětný ventil není součástí dodávky.

15m kabelu bez zástrčky.

Externí kondenzátor.

Motor

Asynchronní 2 póly.

Krytí IP68.

Izolace třídy F.

Nepřetržitý provoz

Vodou chlazený motor.

Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou.

Omezení

Maximum water temperature 40 °C.


Maximum submersion 12m.



Tabulka výkonů

Model	I [A]		P1 [kW]		P2		C [μF]	l/min	12	40	60	100	120	140	160	Kód	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			m³/h	1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6	1~230V
Acuaria 37 4	9,2	3,3	2	1,9	1,1	1,5	30	mwc	56	53	51	41	35	29	22	135380	135379
Acuaria 37 6	-	5,3	-	3	2,2	3	-	mwc	85	81	77	65	56	46	37	-	135381

Křivky výkonů při 2900 rpm

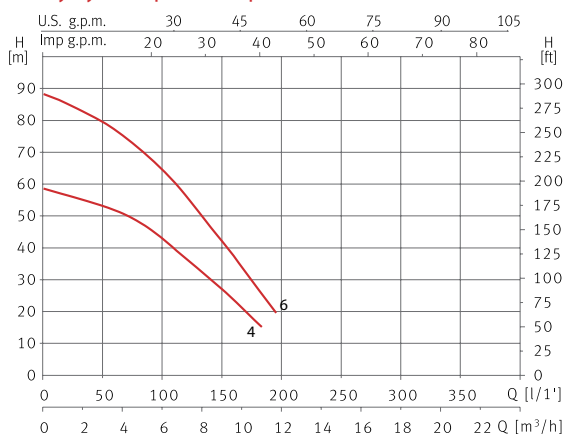

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C	Kg
Acuaria 37 4	623	152	1 1/2"	27,6
Acuaria 37 6	672	152	1 1/2"	30,6

