

Water Treatment

OLIMPIA

Magnetické dávkovací čerpadla



Hlavní charakteristika

- Průtoky: od 0,2 do 5 l/h
- Maximální tlak: až 7 bar (101,5 psi)
- Napájení:
 - 230 V stř. 50/60 Hz
 - 24 V stř. na vyžádání
- Počet zdvihů: od 20 do 160 zdvihů/minutu
- Hlava čerpadla: PVDF-C
- Membrána: PTFE
- Vnější kryt: PP + **sklolaminát**
- Stupeň ochrany: IP65
- Instalační sada: součástí balení

 **SIWATEC**

Water Treatment



Údaje o výkonu

TESTOVÁNÍ VÝKONU BYLO PROVEDENO PŘI OKOLNÍ TEPLOTĚ, S VODOU, PŘI VYSÁVACÍ VÝŠCE 1,5 m.

NÍZKÁ HLADINA HLUKU

PRŮTOK	TLAKY	CC/IMP.	PŘIPOJENÍ	ZÁBĚRY/MIN.	ROZMĚRY	OCHRANA	HMOTNOST	ABSORPCE	NAPÁJENÍ
0,2 l/h	1 bar	0,17	4x6	20	175 x 86 x 116	IP65	1,5 kg	14 W	110–240 V

OL. NÍZKÝ PRŮTOK

PRŮTOK	TLAKY	CC/IMP.	PŘIPOJENÍ	ZÁBĚRY/MIN.	ROZMĚRY	OCHRANA	HMOTNOST	ABSORPCE	NAPÁJENÍ
0,6 l/h	7 bar	0,10	4x6	100	175 x 86 x 116	IP65	1,5 kg	14 W	110–240 V

OL.BP

PRŮTOK	TLAKY	CC/IMP.	PŘIPOJENÍ	ZÁBĚRY/MIN.	ROZMĚRY	OCHRANA	HMOTNOST	ABSORPCE	NAPÁJENÍ
5 l/h	5 bar	0,52	4x6	160	175 x 86 x 116	IP65	1,5 kg	14 W	110–240 V
2 l/h	7 bar	0,3	4x6	100	175 x 86 x 116	IP65	1,5 kg	14 W	110–240 V

Hlavní použití

- Automyčka
- Chladicí věž
- Pitná voda
- Reverzní osmóza
- Bazén

 **SIWATEC**





INJECTA
the perfect dosing

Water Treatment



Instalační sada

- A. Neprůhledná hadice pro připojení výstupu k vstřikovacímu bodu
- B. Průhledná hadice pro sání a pro připojení odvzdušňovacího ventilu pro ruční plnění
- C. Vstřikovací armatury
- D. Sada pro připojení hadice
- E. Spodní filtr
- F. Držák pro montáž na zeď
- G. Kotvy pro upevnění čerpadla ke zdi
- H. Ochranné krytky šroubů
- I. Návod k použití

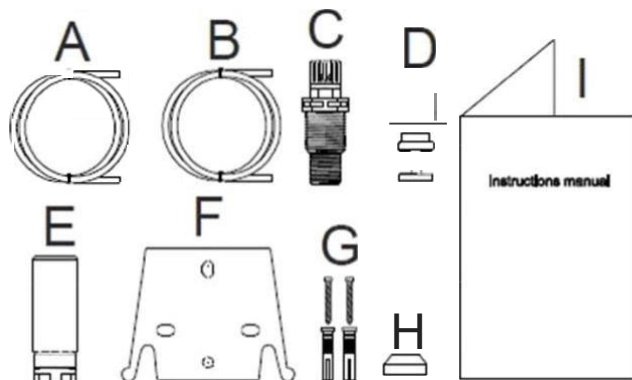

Příslušenství

AC.SL	
	Plovoucí hladinová sonda s bipolárním kabelem (2m) a s držákem

ACU9	
	• Zpětný ventil až do 10 barů • PTFE membrána

AC.VM PVDF	
	Multifunkční ventil, antisiphon Tělo z PVDF PTFE membrána Volitelný tlak 0-5bar

AC.VIE	
	Výtlačný ventil pro vstřikování PVC 1/2" g.m. IN - 1/2" g.m. OUT
	Výtlačný vstřikovací ventil s kulovým ventilem + PVC 1/2" g.m. IN - 1/2" g.m. OUT



Pomocné zařízení pro plnění	
	Kapacita 300ml Tělo z PVC Těsnění z FPM Připojení 4x6mm/ 8x12mm

 **SIWATEC**


Water Treatment




Rozměrové výkresy

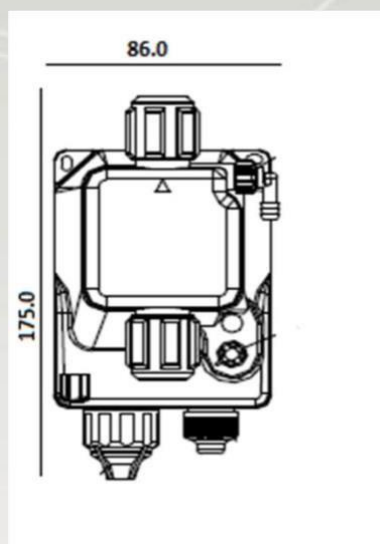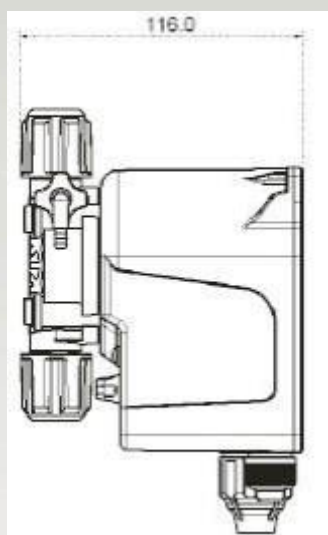

Upevňovací šablony

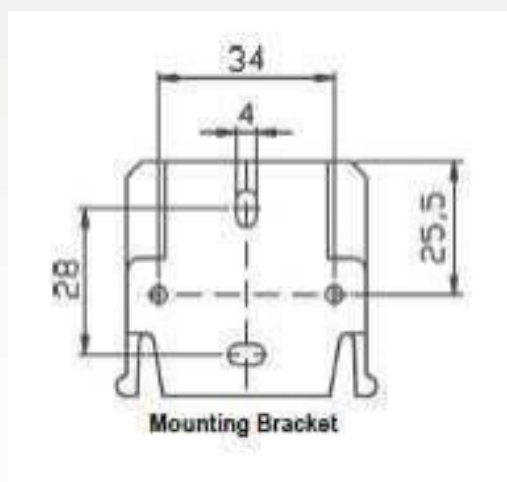

Instalace

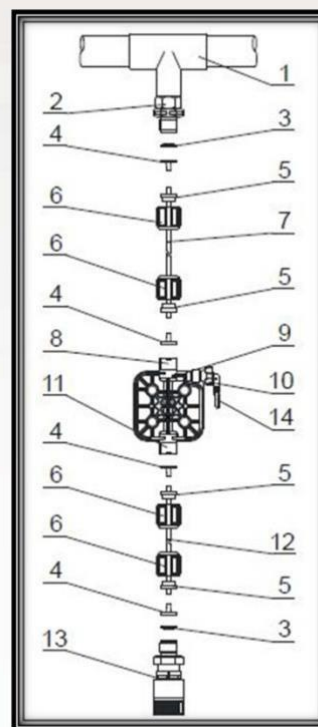

- 1- Bodové vstřikování
- 2- Vstřikování
- 3- Těsnění
- 4- Držák potrubí
- 5- Svorka na trubky
- 6- Kroužková matice
- 7- Výstupní hadice
- 8- Výstupní ventil
- 9- Těleso čerpadla
- 10- Odvzdušňovací ventil
- 11- Sací ventil
- 12- Sací hadice
- 13- Filtr dna
- 14- Odvzdušňovací ventil konektoru