

Ponorné 4" nerezové čerpadlo určené pro čerpání čisté vody ze studní, vrtů, nádrží nebo IBC kontejnerů a zásobníků.

Čerpadlo je určeno pro použití v domácnostech a zahradách pro dodávku vody a menší zavlažovací systémy.

Použití

- Čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží, IBC kontejnerů a zásobníků
- Použití v domácnostech a zahradách
- Dodávka vody a menší zavlažovací systémy

Charakteristické konstrukční znaky


- Oběžné kolo z norylu
- Integrovaný kondenzátor
- Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou
- Napájecí kabel 15 m se zástrčkou
- Verze s označením „P“ je vybavena plovákovým spínačem, který řídí provoz čerpadla v závislosti na výšce hladiny

Provozní podmínky

- Čerpadlo lze používat pouze ve vertikální poloze
- Požadovaný prostor pro instalaci čerpadla je minimálně 132 mm
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Maximální hloubka ponoru: 40 m (s vhodnou délkou kabelu)
- Maximální obsah písku: 26 g/m³
- Maximální velikost pevných částic: 2 mm
- Maximální počet startů za hodinu: 90



Hydraulická křivka výkonu

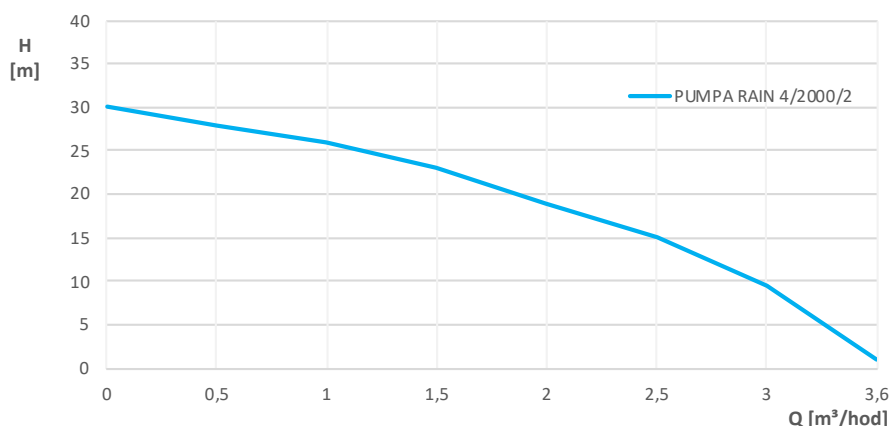

Technická specifikace

Model	Rain 4/2000/2P INOX s plovákem	PUMPA Rain 4/2000/2 INOX
Kód	ZB00074324	ZB00074325
Max. průtok [m³/hod]	3,6	3,6
Max. výtlačná výška [m]	30	30
Průměr čerpadla	4"	4"
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Výkon [kw]	0,3	0,3
Připojení	1"	1"
Max. hloubka ponoru [m]	40	40
Max. teplota kapaliny [°C]	35	35
Průchodnost oběžným kolem [mm]	2	2
Délka kabelu [m]	15	15
Stupeň krytí	IP68	IP68
Třída izolace	B	B
Hmotnost [kg]	6,3	6,3
Maximální vnější průměr [mm]	101	101
Rozměr – délka [mm]	370	370
Rozměry d × š × v – balení [mm]	415 × 100 × 170	415 × 100 × 190

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz



Více o Rain 4
na našem e-shopu